


Personenschutz-Zwischenschalter RPRCD 30mA

Mobiler PRCD - 220-240 V AC - 16 A - 30 mA - Typ A - IP66

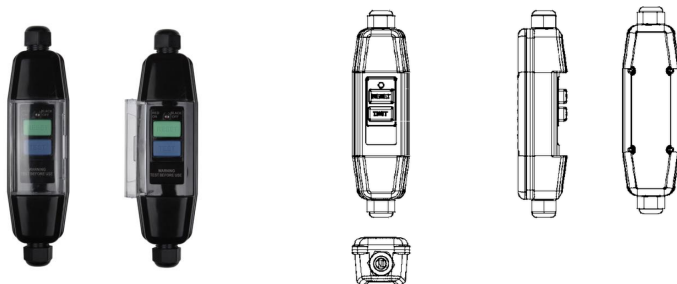

RPRCD 30mA

Mobiler PRCD

Betriebsspannung	220-240 V AC
Nennstrom	16 A
Nennfehlerstrom	30 mA
Differenzstromtyp	Typ A
Schutzart	IP66
Frequenz	50 Hz

Technische Daten

Polzahl / Strompfade	2-polig, durchgehender Erdungspfad
Kontaktmaterial	AgNi10/Cu
Betriebsspannung / Frequenz	220-240 V AC / 50 Hz
Nennstrom	16 A
Nennfehlerstrom	30 mA
Nennbelastbarkeit / Bruchlast	250 A
Bemessungskurzschlussstrom	1500 A
Bemessungsisolationsspannung	250 V
Betriebsmodus	funktionsabhängig von Netzspannung

Ausstattung & Abmessungen

Breite / Tiefe	54 mm / 47,6 mm	Schutzart	IP66
Temperaturbereich	-25 bis +40 °C	Anwendungstyp	PRCD Geräteanschlussverlängerung

Hinweis: Mobiler Personenschutz-Zwischenschalter gemäß HD639S1:2002+A1:2003.